

# 4000 WA





QUATTROLIFT®

# 4000 WA

In Kombination mit einem 3D-Achsmessgerät von HOFMANN ist der quattrolift® 4000 WA ideal für die 4-Rad-Achsvermessung aller Fahrzeuge von Pkw, SUV, Transportern bis hin zu mittelgroßen Vans.

## Bedieneinheit

Deutlich gekennzeichnete und leichtverständliche Bedientasten, Not-Aus-Taste und Komfortabsenkung. Hierbei heben sich die Hubwagen automatisch aus der Sicherheitsklinke und senken das Fahrzeug automatisch ab.



## Achsheber (optional)

Noch vielseitiger dank verschiebbarem Achsheber: damit eignet sich die Hebebühne auch für den Bremsenservice.




## Drehteller (optional)

Die Drehteller sind perfekt in die Fahrbahnen integriert. Sie können in 3 verschiedenen Positionen angeordnet werden und eignen sich somit für eine Vielzahl von Radständen.



## Sicherheitssystem

Sicheres Absetzen der Fahrbahnen für die Achsvermessung in mechanischen Klinken im Abstand von 100 mm.

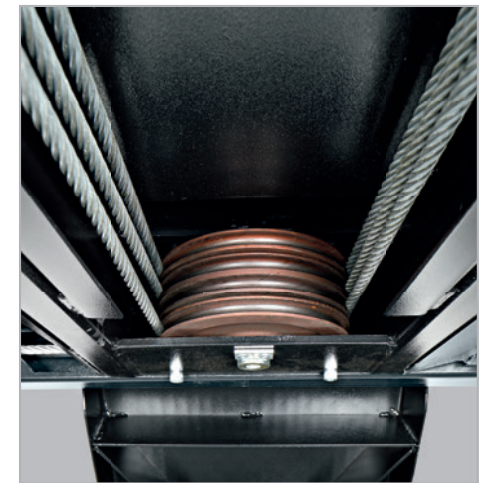

## Hubseile

Robuste Messing-Riemenscheiben garantieren eine lange Lebensdauer.

## Hintere Schiebepplatten

Die integrierten hinteren Schiebepplatten stellen sicher, dass Vier-Rad-Achsvermessung bei allen Fahrzeugen mit einem Radstand von 1.930 mm bis 4.150 mm durchgeführt werden kann. Jede Schiebepplatte ist mit 3 Kunststoffrolleneinsätzen mit insgesamt 120 Kunststoffrollen ausgestattet und garantiert damit beste Gleiteigenschaften.

## Auffahrrampen

Die Auffahrrampen ermöglichen auch tiefergelegten Fahrzeugen ein problemloses Auffahren ohne Beschädigung.



# 4000 WA

Sprechen Sie Ihren Hofmann-Händler an und finden Sie die beste Kombination eines Hofmann-Achsmessgerätes Ihrer Wahl, Drehtellers und dem quattrolift® im preisgünstigen Paket.

# quattrolift®

LIFTS



geoliner® 670XD



Drehteller und Füllstücke sind im Lieferumfang von Kombipaketen enthalten

## TECHNISCHE DATEN


## 4000 WA

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tragfähigkeit                         | 4.000 kg          |
| Hubzeit                               | ≤ 60 sec.         |
| Senkzeit                              | 40 sec.           |
| Hubhöhe                               | 1.830 mm          |
| Min 4-Rad-Achsmessung                 | 1.930 mm          |
| Max 4-Rad-Achsmessung                 | 4.150 mm          |
| Länge der Schiebepplatten             | 1.980 mm          |
| Säulenhöhe                            | 2.343 mm          |
| Fahrbahnlänge                         | 5.280 mm          |
| Fahrbahnbreite                        | 630 mm            |
| Max. Gesamtlänge (ohne Achsmessgerät) | 6.350 mm          |
| Max. Gesamtbreite                     | 3.310 mm          |
| Max. Gesamthöhe                       | 2.345 mm          |
| Elektroanschluss                      | 400 V 50 Hz / 3ph |

## ZUBEHÖR



Achsheber für quattrolift

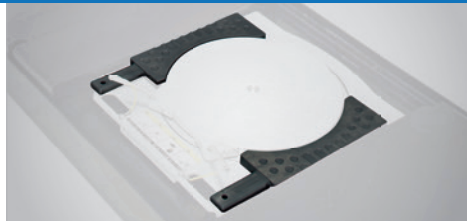

Füllstücke für Premium-Drehteller



Premium-Drehteller (Satz)

**EMEA-JA**  
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479

**Austria**  
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14 - A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)  
Phone: +43 1 865 97 84 - Fax: +43 1 865 97 84 29

**France**  
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175  
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX  
Phone: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70

**Germany**  
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen  
Phone: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501

**Italy**  
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)  
Phone: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410

**United Kingdom**  
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG  
Phone: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369